

MINI KŁÓDKA GPS Z LINKĄ – PLOMBA KONTENEROWA

AT-16 Mini

2G / 4G

Inteligentna plomba elektroniczna do kontenerów, naczep i ciężarówek. Otwierana kartą RFID lub komendą SMS/GPRS, alarmuje o przecięciu linki i raportuje pozycję GPS.



Najważniejsze cechy


-  Otwieranie kartą RFID lub komendą SMS/GPRS – bez klucza
-  Alarm przecięcia linki i alarm zamknięcia/otwarcia
-  Linka stalowa od 35 cm do 30 m – na zamówienie
-  Silny magnes N48 – przyczepia się do metalowej ściany kontenera
-  Szczelność IP67, obudowa z tworzywa trudnopalnego
-  Akumulator 6000 mAh, ładowanie USB-C
-  Pamięć 100 000 rekordów na odcinki bez zasięgu
-  Zdalna aktualizacja oprogramowania (OTA)

**WYMIARY**
89 × 128 × 41 mm**WAGA**
560 g**AKUMULATOR**
6000 mAh**SZCZELNOŚĆ**
IP67

Zastosowania



Kontenery morskie

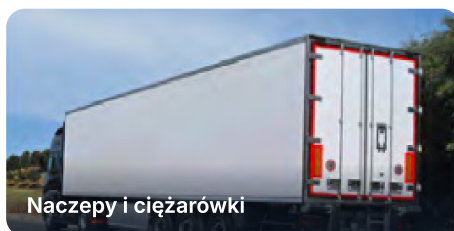

Naczepy i ciężarówki



Transport graniczny i cło

Specyfikacja techniczna

Łączność komórkowa	
Transmisja danych	GPRS; SMS
Modem 4G (opcja)	Quectel EC200N-CN
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8/B28/B66
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41
GSM	B3/B8
Anteny	Wbudowane GSM i GPS
Lokalizacja	
Układ GPS	AT6558R, L1 1575.42 MHz
Czułość	Akwizycja -148 dBm, śledzenie -162 dBm
Dokładność	< 5 m CEP
Czas ustalenia pozycji	Gorący start < 1 s, zimny start < 30 s
Maks. wysokość	18 000 m
Zabezpieczenia i obsługa	
Otwieranie	Karta RFID, komenda SMS lub GPRS
Alarmy	Przecięcie linki, zamknięcie/otwarcie, niski poziom baterii
Linka	Stalowa, długość od 35 cm do 30 m (na zamówienie)
Montaż	Magnes N48
Pamięć bez zasięgu	100 000 rekordów
Sygnalizacja	4 kolory: zasilanie, GPS, GSM, ładowanie
Zasilanie i dane ogólne	
Akumulator	Litowy 6000 mAh, ładowanie USB-C
Pobór prądu	Ok. 100 mA w pracy, ok. 3 mA w uśpieniu (3,7 V)
Wymiary	89 × 128 × 41 mm
Waga	560 g
Szczelność	IP67 (test zanurzenia 1 m)
Temperatura pracy	-30 °C ~ +75 °C (bateria wysokotemperaturowa)
Wilgotność	5% – 95%