

LOKALIZATOR GPS DO KONTENERÓW Z AKUMULATOREM I MAGNESEM

AT410

4G

Konfigurowalny lokalizator do kontenerów: montaż na magnes, akumulator, czujnik światła i wykrywanie otwarcia drzwi. Komunikacja w sieci 4G, obudowa IP66.



Najważniejsze cechy

- Wbudowany magnes – montaż na kontenerze w kilka sekund
- Wykrywanie otwarcia / zamknięcia drzwi
- Wbudowany czujnik światła
- Alarm zdjęcia urządzenia i odcięcia zasilania
- Akumulator 3600 mAh, alarm niskiego poziomu baterii
- Różne tryby pracy, uśpienie ok. 15 μ A
- 4G Cat-1 z rezerwą WCDMA i GSM
- Szczelność IP66



WYMIARY
200 × 104 × 43 mm



WAGA
380 g




AKUMULATOR
3600 mAh




SZCZELNOŚĆ
IP66

Zastosowania

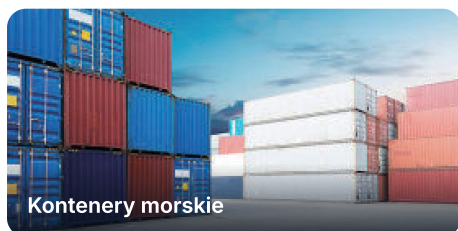

Kontenery morskie

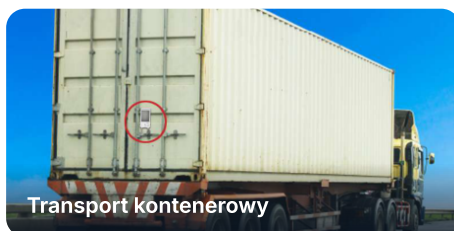

Transport kontenerowy



Porty i terminale

Specyfikacja techniczna

Łączność komórkowa	
Modem	Quectel EC21-AUX (4G Cat-1)
LTE-FDD	B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28
LTE-TDD	B40
WCDMA	B1/B2/B4/B5/B8
GSM	B2/B3/B5/B8
Anteny	Wbudowane 4G i GPS
Lokalizacja	
Układ GPS	AT6558R, L1 1575.42 MHz
Czułość	Akwizycja -148 dBm, śledzenie -162 dBm
Dokładność	< 5 m CEP
Czas ustalenia pozycji	Gorący start < 1 s, zimny start < 30 s
Czujniki i alarmy	
Czujniki	Światło, otwarcie/zamknięcie drzwi, zdjęcie urządzenia
Alarmy	Odcięcie zasilania, zdjęcie urządzenia, otwarcie drzwi, niski poziom baterii
Sygnalizacja	Dioda RGB: GSM, GPS, zasilanie
Zasilanie i dane ogólne	
Akumulator	Litowy 3600 mAh (opcja)
Prąd w uśpieniu	Ok. 15 µA (3,7 V)
Wymiary	200 × 104 × 43 mm
Waga	380 g
Szczelność	IP66
Temperatura pracy	-30 °C ~ +75 °C
Wilgotność	5% – 95%