

SERIA HELIOS – MODEL PODSTAWOWY (DAWNIEJ HELIOS TT)

Helios M ^{4G}

Kompaktowy, wodoszczelny lokalizator GPS do każdego pojazdu – floty, motocykle, przyczepy. Niski pobór prądu, łatwy i ukryty montaż.



WAGA
120 g (4.23 oz)



WYMIARY
21 × 60 × 45 mm



TEMP. PRACY
-40 °C ~ +60 °C



AKUMULATOR
(OPCJA)
Li-Polymer 300 mAh
/ 3,75 V

Najważniejsze cechy



Kompaktowa obudowa – łatwa do ukrycia



Wodoszczelna konstrukcja



Niski pobór prądu z instalacji pojazdu



Własne zdarzenia z generatora zdarzeń Helios



Alarm holowania



Strefy geograficzne (geofencing)



Powiadomienia SMS i e-mail




Szczegółowe mapy całego świata



Platforma t42 ONLINE i aplikacja Olympia

Zastosowania

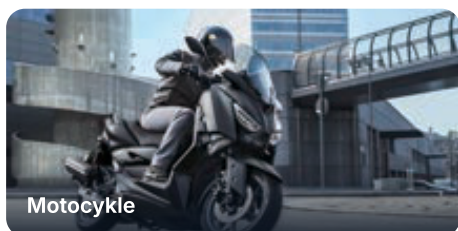

Specyfikacja techniczna

Łączność komórkowa	
Modem	4G Cat-1; GSM/GPRS czteropasmowy (850/900/1800/1900 MHz); opcjonalnie UMTS/HSPA+
Antena	Wbudowana (ukryta)
Kanały danych	SMS, TCP/IP
Protokół	Własny, szyfrowany
Lokalizacja	
System	GPS, GLONASS (opcja)
Czas pierwszego ustalenia (TTFF)	1 s (gorący start)
Dokładność	2,5 m CEP (50%), prędkość 0,2 m/s
Antena	Wbudowana (ukryta)
Wejścia / wyjścia i złącza	
Wejścia cyfrowe	Maks. 1
Wyjścia cyfrowe	Maks. 2
Wejście 1-Wire (Dallas)	Maks. 1
Port komunikacyjny	Micro USB, 115 200 bps
Aktualizacja zdalna (OTA)	Tak
Dane ogólne	
Wymiary	21 × 60 × 45 mm (0.82" × 2.36" × 2.24")
Waga	120 g (4.23 oz)
Akumulator podtrzymujący (opcja)	Li-Polymer 300 mAh / 3,75 V
Temperatura pracy	-40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Temperatura przechowywania	-40 °C ~ +85 °C (-40 °F ~ 185 °F)
Wilgotność	Maks. 90%