

ELEKTRONICZNE KŁÓDKI I PLOMBY HHDLINK

G-300N

2G+4G CAT1

Kłódka logistyczna GPS 2G/4G CAT1 do monitorowania transportu cennych ładunków, np. złota, ze szczelnością IP67 i bardzo długim czasem pracy. Urządzenie posiada m.in. certyfikat ATEX.



Najważniejsze cechy

-  Sposoby otwierania: RFID / aplikacja / BLE / WWW / SMS / czytnik / zdalnie
-  Alarmy: alarm manipulacji lub przecięcia
-  Łączność 4G: śledzenie lokalizacji, historia tras, alarmy w czasie rzeczywistym i podgląd stanu zamka
-  Lokalizacja: GPS / AGPS / LBS / Wi-Fi
-  Akumulator: 9600 mAh (ładowny)
-  Pamięć danych: ponad 8000 rekordów zapisywanych poza zasięgiem sieci
-  Stopień ochrony: IP67 (wodo- i pyłoszczelność)
-  Testy wytrzymałościowe: wytrzymuje siłę rozciągającą ok. 200 kg; testy odporności na wibracje i mgłę solną



WYMIARY
108 × 86 × 47,6 mm



AKUMULATOR
9600 mAh
(ładowny)



STOPIEŃ OCHRONY
IP67 (wodo- i
pyłoszczelność)




PAMIĘĆ DANYCH
ponad 8000
rekordów
zapisywanych poza
zasięgiem sieci


Zastosowania



Kontenery morskie

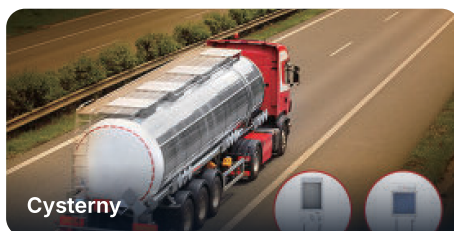

Cysterny

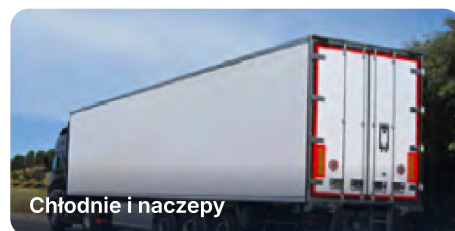

Chłodnie i naczepy

Specyfikacja techniczna

Zabezpieczenia i obsługa	
Sposoby otwierania	RFID / aplikacja / BLE / WWW / SMS / czytnik / zdalnie
Alarmy	alarm manipulacji lub przecięcia
Łączność i lokalizacja	
Łączność 4G	śledzenie lokalizacji, historia tras, alarmy w czasie rzeczywistym i podgląd stanu zamka
Lokalizacja	GPS / AGPS / LBS / Wi-Fi
Zasilanie i pamięć	
Akumulator	9600 mAh (ładowalny)
Pamięć danych	ponad 8000 rekordów zapisywanych poza zasięgiem sieci
Dane ogólne	
Materiał	korpus: stop aluminium, szkła: stal nierdzewna 304
Wymiary	108 × 86 × 47,6 mm
Stopień ochrony	IP67 (wodo- i pyłoszczelność)
Testy wytrzymałościowe	wytrzymuje siłę rozciągającą ok. 200 kg; testy odporności na wibracje i mgłę solną