

ELEKTRONICZNE KLÓDKI I PLOMBY HHDLINK

G-316N

4G + GPS

Kłódka inspekcyjna 4G sterowana zdalnie w czasie rzeczywistym,
z awaryjnym kluczem mechanicznym.



WYMIARY
118,06 × 87,56 ×
45,90 mm



AKUMULATOR
1000 mAh



STOPIEŃ OCHRONY
IP67 (wodo- i
pyłoszczelność)



PAMIĘĆ DANYCH
ponad 8000
rekordów
zapisywanych poza
zasięgiem sieci

Najważniejsze cechy



Sposoby otwierania: BLE / aplikacja / NFC / zdalnie / klucz mechaniczny



Alarmy: alarm manipulacji lub przecięcia



Lokalizacja: BDS / GPS



Łączność 4G: śledzenie lokalizacji na platformie i alarmy w czasie rzeczywistym



Akumulator: 1000 mAh



Pamięć danych: ponad 8000 rekordów zapisywanych poza zasięgiem sieci



Stopień ochrony: IP67 (wodo- i pyłoszczelność)




Testy wytrzymałościowe: test rozciągania, test wibracji

Zastosowania



Kontenery morskie

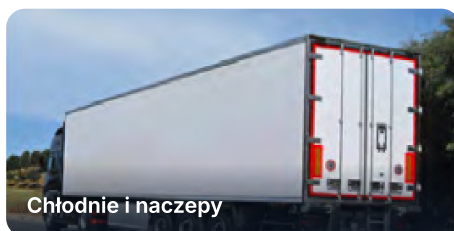

Chłodnie i naczepy



Magazyny

Specyfikacja techniczna

Zabezpieczenia i obsługa	
Sposoby otwierania	BLE / aplikacja / NFC / zdalnie / klucz mechaniczny
Alarmy	alarm manipulacji lub przecięcia
Łączność i lokalizacja	
Lokalizacja	BDS / GPS
Łączność 4G	śledzenie lokalizacji na platformie i alarmy w czasie rzeczywistym
Zasilanie i pamięć	
Akumulator	1000 mAh
Pamięć danych	ponad 8000 rekordów zapisywanych poza zasięgiem sieci
Dane ogólne	
Materiał	korpus: stop aluminium, szkła: stal nierdzewna 304
Wymiary	118,06 × 87,56 × 45,90 mm
Stopień ochrony	IP67 (wodo- i pyłoszczelność)
Testy wytrzymałościowe	test rozciągania, test wibracji