

ELEKTRONICZNE KLÓDKI I PLOMBY HHDLINK

L-186N

 LoRa

Płomba z linką stalową komunikująca się przez LoRa i Bluetooth, z opcjonalnym GPS.



WYMIARY
84 × 120,9 × 48,3
mm



AKUMULATOR
4800 mAh
(ładowny)



STOPIEŃ OCHRONY
IP67 (wodo- i
pyłoszczelność)





LOKALIZACJA
Wi-Fi / GPS (opcja) /
BLE 5.2

Najważniejsze cechy

-  Sposoby otwierania: RFID / aplikacja / BLE / zdalnie
-  Alarmy: alarm manipulacji lub przecięcia
-  Lokalizacja: Wi-Fi / GPS (opcja) / BLE 5.2
-  Komunikacja: LoRa:923MHZ (inne częstotliwości na zamówienie)
-  Akumulator: 4800 mAh (ładowny)
-  Stopień ochrony: IP67 (wodo- i pyłoszczelność)
-  Testy wytrzymałościowe: wytrzymuje siłę rozciągającą ok. 200 kg; testy odporności na wibracje i mgłę solną

Zastosowania

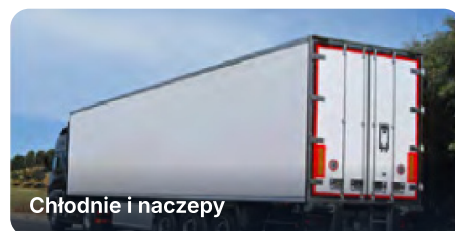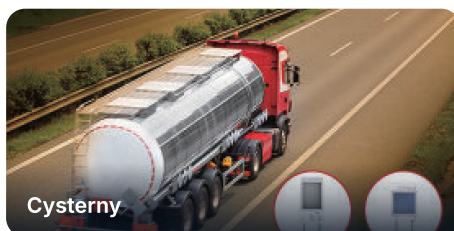

Specyfikacja techniczna

Zabezpieczenia i obsługa	
Sposoby otwierania	RFID / aplikacja / BLE / zdalnie
Alarmy	alarm manipulacji lub przecięcia
Łączność i lokalizacja	
Lokalizacja	Wi-Fi / GPS (opcja) / BLE 5.2
Komunikacja	LoRa:923MHZ (inne częstotliwości na zamówienie)
Zasilanie i pamięć	
Akumulator	4800 mAh (ładowalny)
Pamięć danych	ponad 8000 rekordów zapisywanych poza zasięgiem sieci
Dane ogólne	
Wymiary	84 × 120,9 × 48,3 mm
Materiał	korpus: stop aluminium, elastyczna linka stalowa
Stopień ochrony	IP67 (wodo- i pyłoszczelność)
Testy wytrzymałościowe	wytrzymuje siłę rozciągającą ok. 200 kg; testy odporności na wibracje i mgłę solną